


## CE20-2GSM

Centrale di allarme radio/filo con combinatore GSM integrato

20 zone radio + 2 zone filo

Sirena magnetodinamica

Combinatore GSM

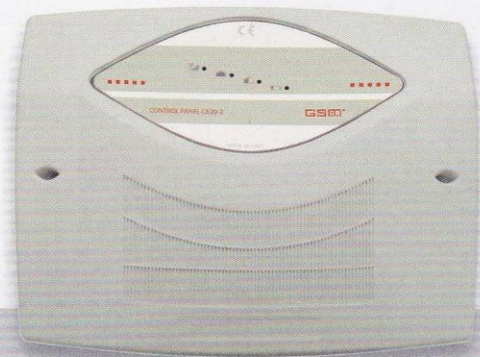

disponibile anche in kit


**ATTIVAZIONI**  
 1 Totale  
 1 Parziale

CE20-2GSM è la nuova centrale di allarme radio/filo con GSM per la protezione di piccoli ambienti residenziali o esercizi commerciali.

- 20 zone per sensori radio + 2 zone filari a bordo.
- Fino a 10 attivatori radio.
- Ritardo ingresso/uscita 30 sec. selezionabile
- 2 modalità di attivazione (1 totale + 1 parziale) tramite tastiere radio, radiocomandi, messaggi SMS o app "Duevi Alarm" per Smartphone Android e iOS.
- Combinatore GSM integrato (8 numeri telefonici) per invio di SMS e/o chiamate vocali.
- Sirena magnetodinamica integrata a bordo.
- Programmazione periferiche per autoapprendimento con assegnazione automatica al totale o al parziale.
- Sezione GSM programmabile tramite Software PC e trasferimento su PenDrive USB.
- Disponibile in versione autoalimentata a batteria o con alimentazione di rete.
- Antenna radio e GSM integrate all'interno
- Dimensioni circa 325x250x90mm

CE20-2GSM-A	Centrale con alimentazione 230Vac
-------------	-----------------------------------

CE20-2GSM-B	Centrale con alimentazione a batteria
-------------	---------------------------------------

KIT-CE20-2GSM-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 centrale mod. CE20-2GSM-A</li> <li>• 1 radiocomando (mod. TXS-M) comprensivo di batteria</li> <li>• 1 sensore infrarosso via radio (mod. DIRRV2) comprensivo di batteria</li> <li>• 1 contatto magnetico via radio (mod. MINI-M-B) comprensivo di batteria</li> </ul>
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAT12-2	Batteria 12V 2Ah
---------	------------------

BAT12-7	Batteria 12V 7Ah
---------	------------------



**CONSIGLIATA PER PICCOLI IMPIANTI CON SENSORI INTERNI E CONTATTI**



Adesivo incluso nel kit



Android e iOS

**DUEVI Alarm**

**APP GRATUITA per il controllo della centrale da Smartphone**

Dati tecnici	CE20-2GSM-A	CE20-2GSM-B
Alimentazione	230Vac + batteria tampone 12V 2Ah oppure 7Ah (NON INCLUSA)	Pacco batteria 7,2V litio 13Ah mod. BAT7V2LITIO (INCLUSA)
Autonomia	fino a 48h in assenza di rete	circa 2 anni con 4 attivazioni/giorno e 10 allarmi/anno
Zone radio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 zone radio con autoapprendimento ed assegnazione automatica Totale/Parziale (ciascuna programmabile come istantanea o ritardata)</li> <li>• 10 attivatori radio</li> <li>• 4 periferiche radio bidirezionali</li> </ul>	
Zone filari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ingressi NC di allarme</li> <li>• 1 ingresso NC di tamper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ingresso NC di allarme con funzione di Autoinserimento</li> <li>• 1 ingresso NC di allarme</li> <li>• 1 ingresso NC di tamper</li> </ul>
Inserimenti	1 Totale + 1 Parziale	
Dispositivi di inserimento	Radiocomandi (modd. TXS-M e TX4C), Tastiera radio (modd. DVTR-OLED)	
Frequenza (portata)	RX + TX 433,92 MHz (100 m in aria libera)	
Memoria allarmi	Segnalazione a led di avvenuto allarme	
Segnalazioni acustiche	Sirena magnetodinamica alta potenza, Toni di avviso	
Ritardi	Ritardo Ingresso / Uscita circa 30 sec. (selezionabile)	
Combinatore GSM Integrato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 numeri programmabili</li> <li>• Invio SMS e/o chiamate</li> <li>• Eventi di allarme, inserimento, alimentazione, servizio</li> <li>• Ricezione comandi da SMS (solo mod. CE20-2GSM-A)</li> </ul>	