
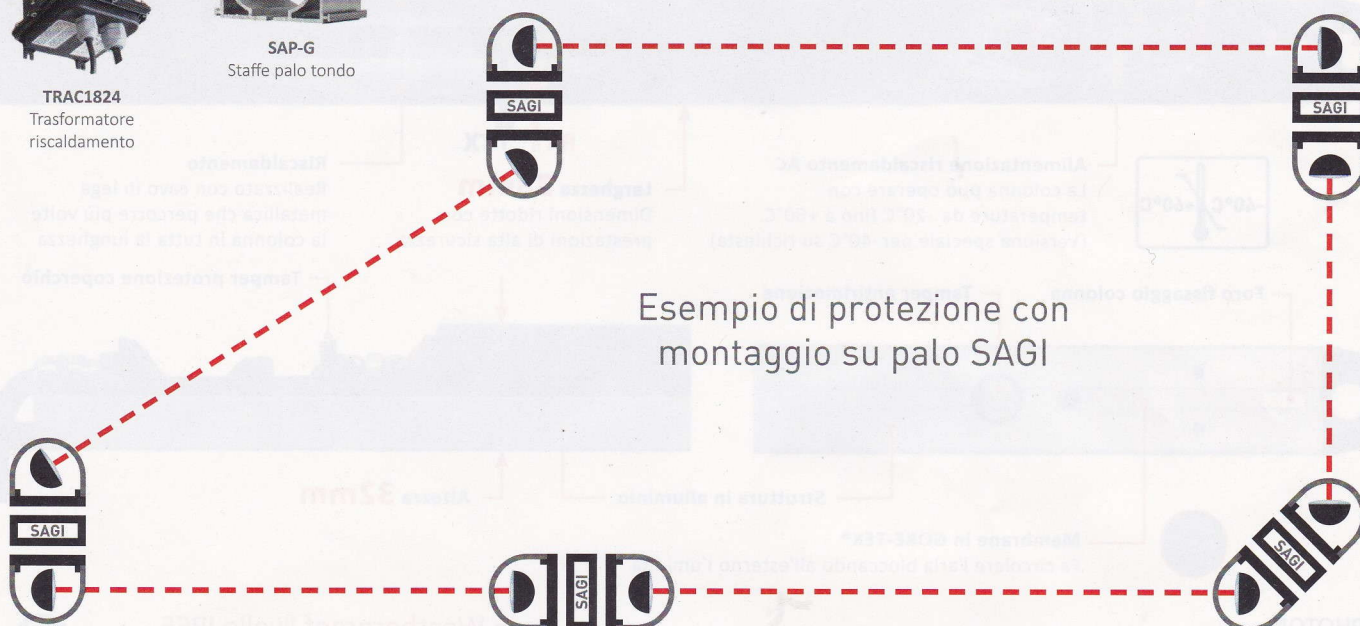


MATRIX - Barriera infrarosso [portata 60/100m]

Accessori

SAGI 2000	Palo alluminio anodizzato nero sez. 60x20mm h.200cm
SAGI 2500	Palo alluminio anodizzato nero sez. 60x20mm h.250cm
SAGI 3000	Palo alluminio anodizzato nero sez. 60x20mm h.300cm
SAP-G	Coppia di staffe grezze per il montaggio della barriera su palo tondo diam. 50mm
BASAP	Base di fissaggio a pavimento con incastro per palo SAGI. Base tonda Ø 25cm.
TRAC1824	Trasformatore per riscaldamento. Contenitore da esterno IP68 con derivazioni protette da 4 passacavi PG. Ingresso 230Vac - Uscita 24Vac- 150W

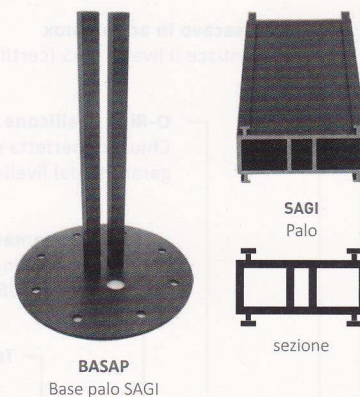

ABT - Mini barriera infrarosso [portata 30/60/100m]



ABT

Barriera infrarosso attivo a doppio fascio

- Prestazioni avanzate superiori
- Adattamento automatico alle condizioni ambientali.
- Funzione di disqualifica in caso di elevata attenuazione per nebbia con uscita dedicata
- Portata in esterno da 30 a 100 metri
- **Otto frequenze selezionabili per installazioni multiple**
- **NOVITÀ Programmazione ed allineamento tramite display numerico con indicazione della frequenza e del segnale ricevuto**
- Gruppo ottico con lenti di Fresnel
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Alimentazione 12Vdc/24Vdc 15W
- Temperatura operativa -25°C ÷ +55°C
- Tempo di risposta selezionabile tra 50 ÷ 240 msec
- Regolazione orizzontale 180° (±90°); verticale 20° (±10°)
- Dimensioni largh. 80mm x alt. 170mm x prof. 75mm

Codice Descrizione

ABT-30 Barriera IR attivo portata 5-30m

ABT-60 Barriera IR attivo portata 40-60m

ABT-100 Barriera IR attivo portata 80-100m